

R404A



AISI 304



SÉRIE 900

GN 2/1 *

Armário com medidas gastronorm para
tabuleiros de 530x650mm

Cabinet with gastronorm measures for
trays with 530x650mm



Armoire avec mesures gastronorm pour
étages de 530x650mm

Armario con medidas gastronorm para
tableros con 530x650mm




Modelo Model Modèle Modelo	Dimensões Dimensions Dimensions Dimensiones	Portas Doors Portes Puertas	Temperatura Temperature Température Temperaturas	Potência Refrigerica Refrigeration Power Puissance Frigorifique Potencia Frigorifica	Tensão Voltage Tension Voltaje	Litros Capacity (L) Litres Litros	Grades Grinds Grades Rejas
AFV-690 N	720x900x2150	1	-17/-20° C	542 W	230v/50hz	725	3 (650x530)
AFV-1518 N	1440x900x2150	2	-17/-20° C	847 W	230v/50hz	1584	6 (650x530)
AFV-1932 N (*)	1800x900x2150	3	-17/-20° C	1584 W	230v/50hz	2009	9 (650x530)

Vista de frente
Front view
Vue frontale
Vista de frente

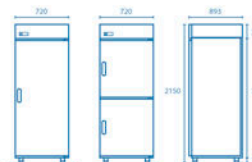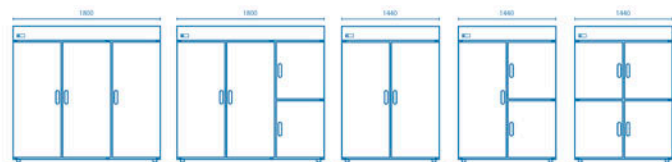

Vista lateral
Side view
Vue latérale
Vista de lado



* Excepção do modelo 1932 que leva
profundidade 400x600mm
* Exception of the 1932 model that takes
400x600mm depth
* Excepção do modelo 1932 que possui
grades de 400x600mm
* Exception of the 1932 model that has
grilles of 400x600mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Revestimento exterior e interior em aço inox AISI 304 18/8 excepto costas, fundo e tecto exterior
- Fundo arredondado para facilitar a limpeza
- Espessura de isolamento de 60mm obtido por injeção de poliuretano a alta densidade
- Dobradiça com retorno automático para ângulos inferiores a 90°
- Grellhas gastronómicas plastificadas 530x650mm
- Refrigeração ventilada
- Ciclo de descongelação automático

OPÇÕES

- Colocação de kit de barra e ganchos para a carne
- Colocação de rodas
- Evaporação das águas por resistência eléctrica
- Portas de vidro com aro em alumínio e iluminação
- Iluminação LED

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Interior and exterior coating in stainless steel AISI 304 18/8 except back, bottom and exterior roof
- Rounded bottom for easy cleaning
- Isolation thickness of 60mm obtained by the injection of high-density polyurethane
- Hinges with automatic return to lower 90° angle
- Gastronorm plastic covered grills 530x650mm
- Ventilated cooling
- Automatic defrost cycle

OPTIONS

- Placement of kit sidebars and meat hooks
- Wheels
- Evaporation of water by electrical resistance
- Glass doors with aluminium rings and lighting
- LED illumination

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Revêtement intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/8 sauf à l'arrière, fond et toit extérieur
- Fond arrondis pour un nettoyage facile
- Épaisseur de l'isolation de 60mm obtenue par l'injection à haute densité de polyuréthane
- Charnières avec retour automatique quand l'angle est inférieur à 90°
- Grilles gastronomiques plastifiées avec 530x650mm
- Refroidissement ventilé
- Cycle de décongélation automatique

OPTIONS

- Application de barres latérales et crochets pour la viande
- Roues
- Évaporation de l'eau par résistance électrique
- Portes vitrées avec le bord dans l'aluminium et l'éclairage
- Éclairage LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Revestimento interior y exterior de acero inoxidable AISI 304 18/8 excepto en la parte posterior, inferior y el techo exterior
- Fondo redondeado para facilitar la limpieza
- Espesor del material aislante de 60mm obtenidos por la inyección de alta densidad de poliuretano
- Bisagras con retorno automático para ángulos menores que 90°
- Rejillas gastronómicas plásticas con 530x650mm
- Refrigeración ventilada
- Ciclo de descongelación automático

OPCIONES

- Colocación de kit barras laterales y de ganchos para la carne
- Ruedas
- Evaporación del agua mediante resistencia eléctrica
- Puertas de vidrio con aro en aluminio y iluminación
- Iluminación LED