

# MÓDULO DE PÃO

Bread Module | Module de Pain | Mueble de Pan



MDP003100

....X615X2242mm

Sob orçamento / Only by budget / Seulement par devis / Solo por presupuesto


**PT-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** • Madeira à escolha: faia, pinho, cerejeira, mogno e carvalho • Costas com espelho • Portas de correr em vidro • Iluminação Superior • Divisórias na parte central • Proteção Frontal em acrílico (Orçamento mediante valor a metro).

**FR-CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** • Type de bois au choisir: hêtre, pin, cerisier, acajou et chêne • Miroir dans le fond • Portes coulissantes en verre • Illumination sur le dessus • Compartiments dans la partie centrale • Protection frontal en acrylique (Devis en fonction du prix au mètre).

Vista de frente / Front view / Vue frontale / Vista de frente



Vista lateral / Side view / Vue latérale / Vista de lado

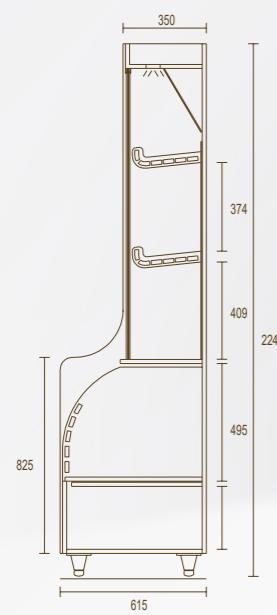

# DECORAÇÃO

Decorations | Décorations | Decoraciones

## Laminados | Laminates | Stratifiés | Laminados



Cerejeira

Faia

Wengue

## Granitos | Granites | Granites | Granitos



Preto de  
Angola

Rosa Monção

Rosa Santa  
Eulália

Pedras  
Salgadas

Preto Favaco

Preto Impala

Rosa Porrinho


## Quartzo composto | Compound quartz | Quartz compac | Compuesto de cuarzo\*



Branco  
White  
Blanc  
Blanco



Bege  
Beige  
Beige  
Beige



Preto  
Black  
Noir  
Negro

\*sob orçamento  
\*only by budget  
\*seulement par devis  
\*solo por presupuesto

## Lacados (qualquer cor) | Laquered (any color) | Laquéée (toutes les couleurs) | lacados (cualquier color)



# LINHA MODULAR

## MODULAR LINE | LIGNE MODULAIRE | LÍNEA MODULAR

Dados Técnicos   Technical data   Données techniques   Datos técnicos	MOD			m²	L				
Vitrina Modular Refrigerada na exposição e reserva <i>Modular Counter Refrigerated at exposition and storage</i> <i>Modulaire Vitrine Réfrigérée dans exposition et réserve</i> <i>Vitrina Modular Refrigerada en la reserva y exposición</i>	VPC/VSC 116	1160mm	0,600	96	1	+3/+6°C	2x23	473	
	VPC/VSC 150	1500mm	0,750	152	2	+3/+6°C	2x36	473	
	VPC/VSC 200	2000mm	1,000	238	3	+3/+6°C	2x18 - 1x58	473	
	VPC/VSC 250	2500mm	1,250	324	4	+3/+6°C	4x36	800	
	VPC/VSC 300	3000mm	1,500	410	5	+3/+6°C	4x36	1048	
	VPE/VSE 100	1000mm	0,500	-	-	+3/+6°C	2x18	286	
	VPE/VSE 116	1160mm	0,500	-	-	+3/+6°C	2x23	286	
Vitrina Modular refrigerada na exposição <i>Modular counter refrigerated at exposition</i> <i>Modulaire Vitrine réfrigérée dans l'exposition</i> <i>Vitrina Modular refrigerada en la exposición</i>	VPE/VSE 150	1500mm	0,750	-	-	+3/+6°C	2x36	286	
	VPE/VSE 200	2000mm	1,000	-	-	+3/+6°C	2x18 - 1x58	473	
	VPE/VSE 250	2500mm	1,250	-	-	+3/+6°C	4x36	473	
	VPE/VSE 300	3000mm	1,500	-	-	-	4x36	473	
	100	1000mm	0,500	-	-	-	2x18	-	
	116	1160mm	0,600	-	-	-	2x23	-	
Vitrina Modular neutra <i>Modular Counter neutral</i> <i>ModulaireVitrine neutral</i> <i>Vitrina Modular neutra</i>	150	1500mm	0,750	-	-	-	2x36	-	
	200	2000mm	1,000	-	-	-	2x18 - 1x58	-	
	250	2500mm	1,250	-	-	-	4x36	-	
	300	3000mm	1,500	-	-	-	4x36	-	
	VPN CE 90°	-	0,713	-	-	-	2x18	-	
Canto exterior <i>Exterior corner</i> <i>Angle extérieur</i> <i>Esquina exterior</i>	VPE CE 90°	-	0,713	-	-	+3/+6°C	2x18	286	
	VSN CE 90°	-	0,531	-	-	-	2x18	-	
	VSN CE 45°	-	0,556	-	-	-	-	-	
	VSE CE 90°	-	0,531	-	-	+3/+6°C	2x18	286	

Espessura do lateral 20mm | Lateral thickness 20mm | Epaisseur de latéral 20mm | Espesor del lateral 20mm.

**PT-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** • Componentes modulares • Cantos interiores e exteriores de 90° / 45°, na versão normal, redondo e/ou curto • Refrigeração ventilada na exposição (apenas Linha Pastel) • Refrigeração Estática na reserva e exposição • Portas em acrílico • Sem tampos de origem • Plano de exposição em aço inox AISI 304 18/8 apenas com grupo incorporado • Iluminação lâmpada LED • Revestimento interior em aço Inox AISI 304 18/8 • Fundo da reserva arredondado para facilitar a limpeza • Isolamento obtido por injeção de poliuretano a alta densidade • Dobradiça com retorno automático para ângulos inferiores a 90° • Expansão por tubo capilar • Pés reguláveis em altura • Evaporação automática (apenas com grupo incorporado) • Regulação de temperatura por termostato digital • Aro vedante amovível e de fácil substituição • Tampa de serviço em aço inox AISI 304 18/8 (balcões).

**OPÇÕES** • Working top in granite or stainless steel AISI 304 18/8 • Independent cold in the display and storage (displays) • Kit to assemble the remote refrigeration • Tropicalized refrigeration (unit) • Humidistat kit • Tinned evaporator • Wheels • Storage with ventilated refrigeration • Plinth lighting • Stainless steel feet • Compressor group on the left • Application of draft beer (only in the refrigerated counters) • Middle shelf with a thermoplastic powdercoating (only in the refrigerated counters).

**EN-TECHNICAL CHARACTERISTICS** • Modular components • Interior and exterior corners of 90°/45°, in the normal version, round and/or short • Display with ventilated refrigeration (only Pastel Line) • Storage and exposition with static refrigeration • Acrylic doors • Working tops not included • Stainless steel exposition surface AISI 304 18/8 • LED lamp • Interior coating in stainless steel AISI 304 18/8 • Rounded storage bottom for easy cleaning • Isolation obtained by the injection of high-density polyurethane • Hinges obtained by injection of high-density polyurethane • Hinges with automatic return to lower 90° angle • Capillary tube expansion valve • Adjustable feet in height • Automatic evaporation (only with group version) • Digital thermostat for temperature adjustment • Door magnetic gasket and easy to replace • Working top in stainless steel AISI 304 18/8 (counters).

**OPTIONS** • Working top in granite or stainless steel AISI 304 18/8 • Independent cold in the display and storage (displays) • Kit to assemble the remote refrigeration • Tropicalized refrigeration (unit) • Humidistat kit • Tinned evaporator • Wheels • Storage with ventilated refrigeration • Plinth lighting • Stainless steel feet • Compressor group on the left • Application of draft beer (only in the refrigerated counters) • Middle shelf with a thermoplastic powdercoating (only in the refrigerated counters).

Dados Técnicos   Technical data   Données techniques   Datos técnicos	MOD			m²	L				
Canto interior <i>Interior corner</i> <i>Angle intérieur</i> <i>Esquina interior</i>	VPN CI 90°	-	-	0,742	-	-	-	-	1x15
	VPE CI 90°	-	-	0,742	-	-	+3/+6°C	1x15	286
	VSN CI 90°	-	-	0,621	-	-	-	-	1x15
	VSN CI 45°	-	-	0,424	-	-	-	-	-
	VSE CI 90°	-	-	0,621	-	-	-	-	1x15
Balcão refrigerado <i>Refrigerated counter</i> <i>Comptoir bar réfrigérée</i> <i>Barra de bar refrigerada</i>	BCR 150	1500mm	-	309	2	+3/+6°C	1x36	286	
	BCR 200	2000mm	-	477	3	+3/+6°C	1x58	473	
	BCR 250	2500mm	-	645	4	+3/+6°C	2x36	473	
	BCR 300	3000mm	-	813	5	+3/+6°C	2x36	800	
	BCR 350	3500mm	-	1059	6	+3/+6°C	2x58	1048	
	BCR CE	-	-	-	-	-	-	-	1x18
	BCR CI	-	-	-	-	-	-	-	-
	BCN 100	1000mm	-	-	-	-	-	-	-
	BCN 150	1500mm	-	-	-	-	-	-	1x36
	BCN 200	2000mm	-	-	-	-	-	-	1x58
	BCN 250	2500mm	-	-	-	-	-	-	2x36
	BCN 300	3000mm	-	-	-	-	-	-	2x36
	BCN 350	3500mm	-	-	-	-	-	-	2x58
	BCN CE	-	-	-	-	-	-	-	1x18
	BCN CI	-	-	-	-	-	-	-	-

Espessura do lateral 20mm | Lateral thickness 20mm | Epaisseur de latéral 20mm | Espesor del lateral 20mm.

**Nota:** A informação contida no quadro pode não se aplicar à decoração que deseja. | **Note:** The information contained within the table may not apply to the desired decoration. | **Note:** Les informations contenues dans le tableau peuvent ne pas s'appliquer à la décoration que vous souhaitez. | **Nota:** La información que el cuadro contiene puede no ser aplicable a la decoración que deseas.

**FR-CARACTÉRIQUES TECHNIQUES** • Composants modulaires • Angles intérieurs et extérieurs à 90°/45° en version normale, arrondie ou droite • Réfrigération ventilée à l'exposition (seulement Ligne Pastel) • Réfrigération statique à la réserve et exposition • Portes en acrylique • Sans tampons de origem • Plan de travail non inclus • Plan d'exposition en acier inoxydable AISI 304 18/8 • Lampe LED • Revêtement intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/8 • Fond de la réserve arrondi pour un nettoyage facile • Isolation obtenue par l'injection à haute densité de polyuréthane • Charnières avec retour automatique quand l'angle est inférieur à 90° • Expansion par tube capillaire • Pieds réglables en hauteur • Évaporation automatique (seulement avec groupe intégré) • Thermostat digital pour réglage de température • Joint magnétique amovible et remplacement facile • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/8 (comptoirs).

**OPTIONS** • Plan de travail en granit ou acier inoxydable AISI 304 18/8 • Froid à l'exposition et à la réserve indépendants • Kit de montage de réfrigération à distance • Kit de contrôle humidité • Évaporateur traité • Roues • Froid tropicalisé • Illumination de la plinthe • Pieds en acier inoxydable • Groupe compresseur à gauche • Tirage de bière (comptoirs réfrigérés uniquement) • Grille fil plastifiée (comptoirs réfrigérés uniquement).

**ES- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** • Componentes modulares • Cantos interiores y exteriores de 90°/40°, en la versión normal, redondo y/o corto • Refrigeración ventilada en la exposición (Sólo Línea Pastel) • Refrigeración Estática en la reserva y exposición • Puertas de acrílico • Sin tapas de origen • Plan de exposición de acero inoxidable AISI 304 18/8 • Lámpara LED • Revestimiento interior de acero inoxidable AISI 304 18/8 • Fondo de la reserva redondeado para facilitar la limpieza • Aislamiento obtenido por inyección de poliuretano a alta densidad • Bisagras con retorno automático para ángulos inferiores a 90° • Expansión por tubo capilar • Pies regulables en altura • Evaporación automática (sólo con grupo incorporado) • Termostato digital para regulación de temperatura • Joint magnético amovible y remplazo fácil • Plan de trabajo en acero inoxidable AISI 304 18/8 (balcones).

**Opciones** • Tablero de servicio en granito o acero inoxidable AISI 304 18/8 • Frios independientes en la exposición y la reserva (vitrinas) • Kit de montaje de frío a distancia • Kit control humedad • Evaporador tratado • Ruedas • Frío ventilado en la reserva • Iluminación en la plincha • Pies en acero inoxidable • Grupo compresor a la izquierda • Tiraje de cerveza (sólo en los balcones refrigerados) • Estante intermedio extraíble rilanzada (sólo en los balcones refrigerados).