


# ONDULAR

Decoração com MDF com velatura a 2 tons • Rodapé em inox • Tampo de serviço em quartz | Decoration in MDF coated 2 colors of wood stain • Working top in quartz • Stainless steel Plinth | Décoration en MDF avec velature à 2 couleurs • Plinthe en acier inoxydable • Plan de travail en quartz | Decoración en MDF con velatura de 2 colores • Encimera en acero inoxidable • Rodapié en cuarzo.

← Informação Técnica | Technical Information| information technique| Información técnica - 276

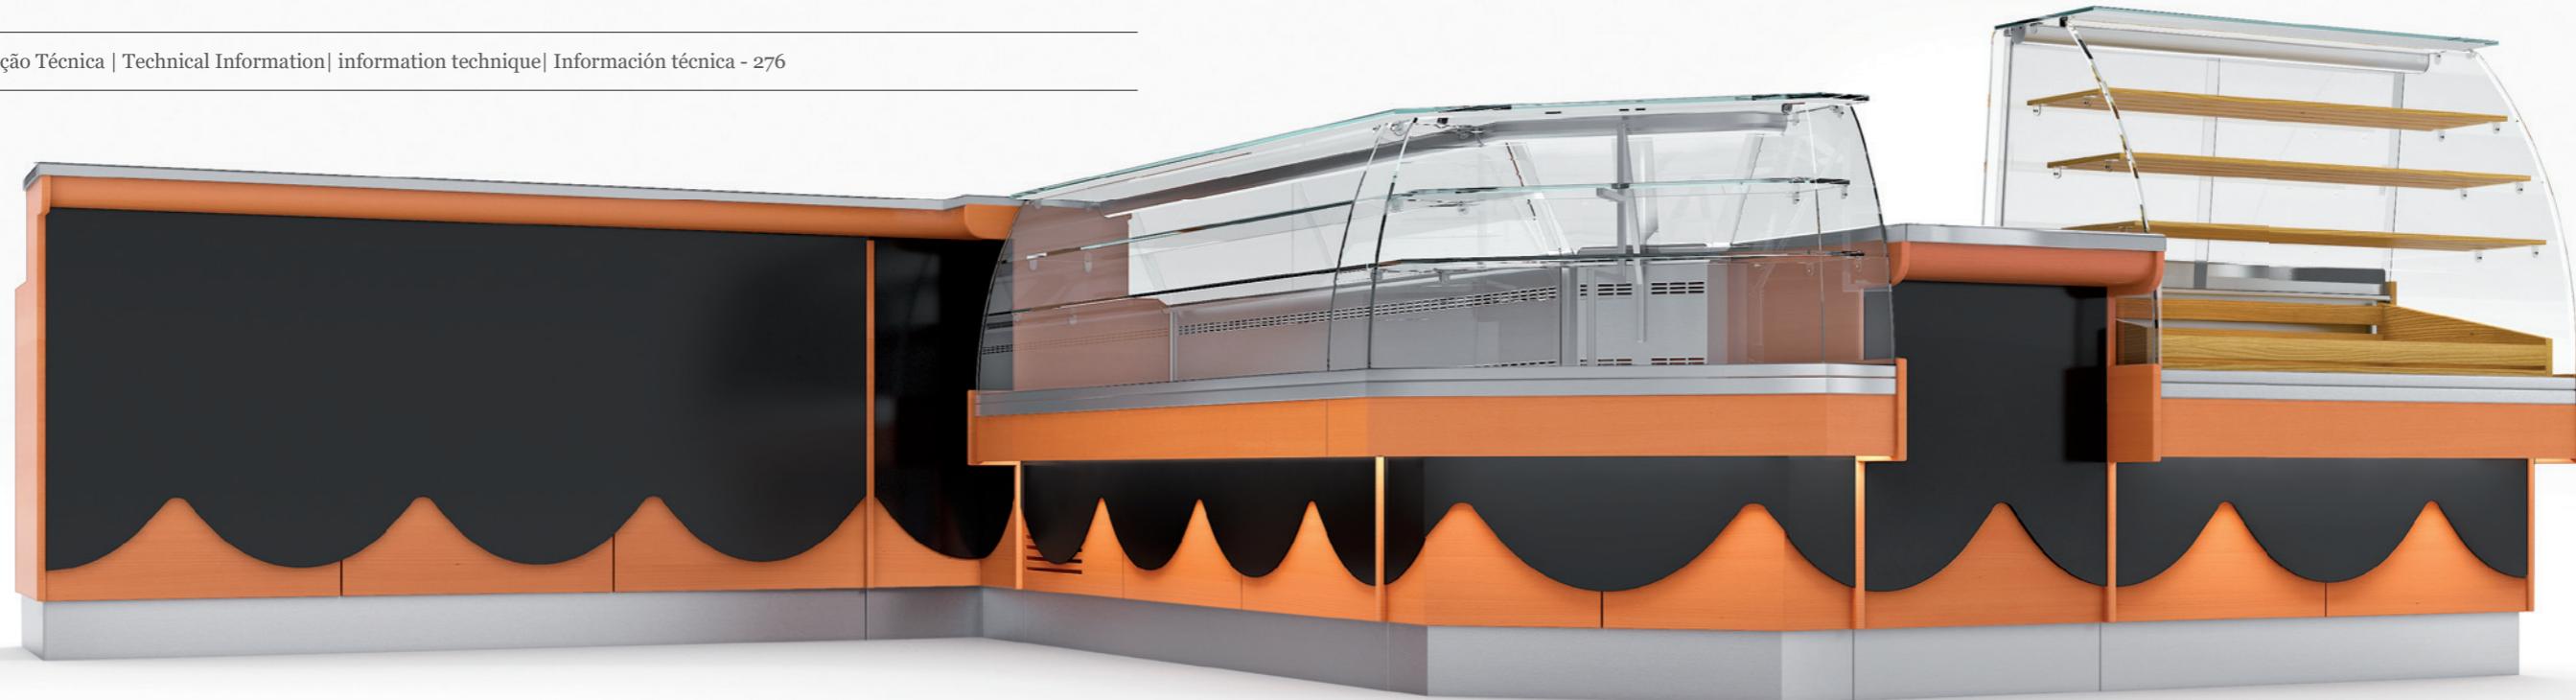

	MOD	COD
<b>Balcões   Bar Counter   Comptoir Bar   Barra de Bar</b>		
Balcão BC 100	BTC100D09	
Balcão BC 120	BCT120D09	
Balcão BC 150	BCT150D09	
Balcão BC 170	BCT170D09	
Balcão BC 200	BCT200D09	
Balcão BC 220	BCT220D09	
Balcão BC 250	BCT250D09	
Balcão BC 270	BCT270D09	
Balcão BC 300	BCT300D09	
Balcão BC 320	BCT320D09	
Balcão BC 350	BCT350D09	
<b>Balcões cantos   Bar counter corner   Angles de Comptoir   Ángulos de barras</b>		
Balcão BCN/CE	BCC001D09	
Balcão BCN/CE curto	BCC002D09	
Balcão BCN/CE 45°	BCC003D09	
Balcão BCN/CI	BCC004D09	
Balcão BCN/CE redondo	BCC005D09	
Balcão BCN/CE redondo curto	BCC006D09	
Balcão BCN/CI 45° redondo	BCC008D09	
<b>Módulo de apoio   Support Module   Comptoir Caisse   Módulo de apoyo</b>		
Módulo MMR 75	MRT075D09	
Módulo MMR 100	MRT100D09	
Módulo MMR 150	MRT150D09	
Módulo MMR/CE	MRT150D09	
Módulo MMR/CE curto	MRC001D09	
Módulo MMR/CE 45°	MRC002D09	
Módulo MMR/CI	MRC003D09	
Módulo MMR/CE redondo	MRC004D09	
Módulo MMR/CE redondo curto	MRC005D09	
Módulo MMR/CE 45° redondo	MRC006D09	

	MOD	COD
<b>Vitrines   Display counter   Vitrines   Vitrinas</b>		
Vitrine VS 66	VMT066D09	
Vitrine VS 100	VMT100D09	
Vitrine VS 116	VMT116D09	
Vitrine VS 150	VMT150D09	
Vitrine VS 170	VMT170D09	
Vitrine VS 200	VMT200D09	
Vitrine VS 220	VMT220D09	
Vitrine VS 250	VMT250D09	
Vitrine VS 270	VMT270D09	
Vitrine VS 300	VMT300D09	
Vitrine VS 320	VMT320D09	
Vitrine VS 350	VMT350D09	
Vitrine VSC/CE	VSC001D09	
Vitrine VSC/CCurto	VSC002D09	
Vitrine VSC/CE 45°	VSC003D09	
Vitrine VSC/CI	VSC004D09	
Vitrine VSC/CEN redondo	VSC005D09	
Vitrine VSC/CES R esférico	VSC006D09	
Vitrine VS/CE redondo curto	VSC007D09	
Vitrine VSC/C 45° redondo	VSC008D09	
<b>Laterais   Lateral Sides   Láteral   Lateral</b>		
Lateral postizo/ligação	LVM001009	
Lateral de balcão/misto	LVM000709	
Lateral de vitrine	LVM000809	
Lateral de módulo	LVM000909	
<b>Preços apenas para decoração frontal</b> Prices only for front decoration Prix seulement pour décoration frontale Precios sólo para decoración frontal		



Exemplo de imagem (representativa)  
Example image (representative)  
Exemple d'image (représentative)  
Ejemplo de imagen (representativa)



# LINHA MODULAR

## MODULAR LINE | LIGNE MODULAIRE | LÍNEA MODULAR

Dados Técnicos   Technical data   Données techniques   Datos técnicos	MOD			m²	L					
Vitrina Modular Refrigerada na exposição e reserva <i>Modular Counter Refrigerated at exposition and storage</i> <i>Modulaire Vitrine Réfrigérée dans exposition et réserve</i> <i>Vitrina Modular Refrigerada en la reserva y exposición</i>	VPC/VSC 116	1160mm	0,600	96	1	+3/+6°C	2x23	473		
	VPC/VSC 150	1500mm	0,750	152	2	+3/+6°C	2x36	473		
	VPC/VSC 200	2000mm	1,000	238	3	+3/+6°C	2x18 - 1x58	473		
	VPC/VSC 250	2500mm	1,250	324	4	+3/+6°C	4x36	800		
	VPC/VSC 300	3000mm	1,500	410	5	+3/+6°C	4x36	1048		
	VPE/VSE 100	1000mm	0,500	-	-	+3/+6°C	2x18	286		
	VPE/VSE 116	1160mm	0,500	-	-	+3/+6°C	2x23	286		
Vitrina Modular refrigerada na exposição <i>Modular counter refrigerated at exposition</i> <i>Modulaire Vitrine réfrigérée dans l'exposition</i> <i>Vitrina Modular refrigerada en la exposición</i>	VPE/VSE 150	1500mm	0,750	-	-	+3/+6°C	2x36	286		
	VPE/VSE 200	2000mm	1,000	-	-	+3/+6°C	2x18 - 1x58	473		
	VPE/VSE 250	2500mm	1,250	-	-	+3/+6°C	4x36	473		
	VPE/VSE 300	3000mm	1,500	-	-	-	4x36	473		
	100	1000mm	0,500	-	-	-	2x18	-		
	116	1160mm	0,600	-	-	-	2x23	-		
Vitrina Modular neutra <i>Modular Counter neutral</i> <i>ModulaireVitrine neutral</i> <i>Vitrina Modular neutra</i>	150	1500mm	0,750	-	-	-	2x36	-		
	200	2000mm	1,000	-	-	-	2x18 - 1x58	-		
	250	2500mm	1,250	-	-	-	4x36	-		
	300	3000mm	1,500	-	-	-	4x36	-		
	VPN CE 90°	-	0,713	-	-	-	2x18	-		
Canto exterior <i>Exterior corner</i> <i>Angle extérieur</i> <i>Esquina exterior</i>	VPE CE 90°	-	0,713	-	-	+3/+6°C	2x18	286		
	VSN CE 90°	-	0,531	-	-	-	2x18	-		
	VSN CE 45°	-	0,556	-	-	-	-	-		
	VSE CE 90°	-	0,531	-	-	+3/+6°C	2x18	286		
Espessura do lateral 20mm   Lateral thickness 20mm   Epaisseur de latéral 20mm   Espesor del lateral 20mm.										

**PT-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** • Componentes modulares • Cantos interiores e exteriores de 90° / 45°, na versão normal, redondo e/ou curto • Refrigeração ventilada na exposição (apenas Linha Pastel) • Refrigeração Estática na reserva e exposição • Portas em acrílico • Sem tampos de origem • Plano de exposição em aço inox AISI 304 18/8 apenas com grupo incorporado • Iluminação lâmpada LED • Revestimento interior em aço Inox AISI 304 18/8 • Fundo da reserva arredondado para facilitar a limpeza • Isolamento obtido por injeção de poliuretano a alta densidade • Dobradiça com retorno automático para ângulos inferiores a 90° • Expansão por tubo capilar • Pés reguláveis em altura • Evaporação automática (apenas com grupo incorporado) • Regulação de temperatura por termostato digital • Aro vedante amovível e de fácil substituição • Tampo de serviço em aço inox AISI 304 18/8 (balcões).

**OPÇÕES** • Tampo de serviço em granito ou aço inox AISI 304 18/8 • Frios independentes na exposição e reserva (vitrinas) • Kit de montagem de frio à distância • Frio tropicalizado • Humidostato • Evaporador Estanhado • Rodas • Frio ventilado na reserva • Iluminação com ventilado refrigeração • Plinth lighting • Stainless steel feet • Compressor group on the left • Application of draft beer (only in the refrigerated counters) • Middle shelf with a thermoplastic powdercoating (only in the refrigerated counters).

**EN-TECHNICAL CHARACTERISTICS** • Modular components • Interior and exterior corners of 90°/45°, in the normal version, round and/or short • Display with ventilated refrigeration (only Pastel Line) • Storage and exposition with static refrigeration • Acrylic doors • Working tops not included • Stainless steel exposition surface AISI 304 18/8 • LED lamp • Interior coating in stainless steel AISI 304 18/8 • Rounded storage bottom for easy cleaning • Isolation obtained by the injection of high-density polyurethane • Hinges obtained by injection of high-density polyurethane • Capillary tube expansion valve • Adjustable feet in height • Automatic evaporation (only with group version) • Digital thermostat for temperature adjustment • Door magnetic gasket and easy to replace • Working top in stainless steel AISI 304 18/8 (counters).

**OPTIONS** • Working top in granite or stainless steel AISI 304 18/8 • Independent cold in the display and storage (displays) • Kit to assemble the remote refrigeration • Tropicalized refrigeration (unit) • Humidistat kit • Tinned evaporator • Wheels • Storage with ventilated refrigeration • Plinth lighting • Stainless steel feet • Compressor group on the left • Application of draft beer (only in the refrigerated counters) • Middle shelf with a thermoplastic powdercoating (only in the refrigerated counters).

Dados Técnicos   Technical data   Données techniques   Datos técnicos	MOD			m²	L					
Canto interior <i>Interior corner</i> <i>Angle intérieur</i> <i>Esquina interior</i>	VPC/VSC 116	1160mm	0,600	96	1	+3/+6°C	2x23	473		
	VPC/VSC 150	1500mm	0,750	152	2	+3/+6°C	2x36	473		
	VPC/VSC 200	2000mm	1,000	238	3	+3/+6°C	2x18 - 1x58	473		
	VPC/VSC 250	2500mm	1,250	324	4	+3/+6°C	4x36	800		
	VPC/VSC 300	3000mm	1,500	410	5	+3/+6°C	4x36	1048		
	VPE/VSE 100	1000mm	0,500	-	-	+3/+6°C	2x18	286		
	VPE/VSE 116	1160mm	0,500	-	-	+3/+6°C	2x23	286		
Vitrina Modular refrigerada na exposição <i>Modular counter refrigerated at exposition</i> <i>Modulaire Vitrine réfrigérée dans l'exposition</i> <i>Vitrina Modular refrigerada en la exposición</i>	VPE/VSE 150	1500mm	0,750	-	-	+3/+6°C	2x36	286		
	VPE/VSE 200	2000mm	1,000	-	-	+3/+6°C	2x18 - 1x58	473		
	VPE/VSE 250	2500mm	1,250	-	-	+3/+6°C	4x36	473		
	VPE/VSE 300	3000mm	1,500	-	-	-	4x36	473		
	100	1000mm	0,500	-	-	-	2x18	-		
	116	1160mm	0,600	-	-	-	2x23	-		
Vitrina Modular neutra <i>Modular Counter neutral</i> <i>ModulaireVitrine neutral</i> <i>Vitrina Modular neutra</i>	150	1500mm	0,750	-	-	-	2x36	-		
	200	2000mm	1,000	-	-	-	2x18 - 1x58	-		
	250	2500mm	1,250	-	-	-	4x36	-		
	300	3000mm	1,500	-	-	-	4x36	-		
	VPN CE 90°	-	0,713	-	-	-	2x18	-		
Canto exterior <i>Exterior corner</i> <i>Angle extérieur</i> <i>Esquina exterior</i>	VPE CE 90°	-	0,713	-	-	+3/+6°C	2x18	286		
	VSN CE 90°	-	0,531	-	-	-	2x18	-		
	VSN CE 45°	-	0,556	-	-	-	-	-		
	VSE CE 90°	-	0,531	-	-	+3/+6°C	2x18	286		
Espessura do lateral 20mm   Lateral thickness 20mm   Epaisseur de latéral 20mm   Espesor del lateral 20mm.										
Espessura do lateral 20mm   Lateral thickness 20mm   Epaisseur de latéral 20mm   Espesor del lateral 20mm.										

**FR-CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** • Composants modulaires • Angles intérieurs et extérieurs à 90°/45° en version normale, arrondie ou droite • Réfrigération ventilée à l'exposition (seulement Ligne Pastel) • Réfrigération statique à la réserve et exposition • Portes en acrylique • Sans tampons de origem • Plan de travail non inclu • Plan d'exposition en acier inoxydable AISI 304 18/8 • Lampe LED • Revêtement intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/8 • Fond de la réserve arrondi pour un nettoyage facile • Isolation obtenue par l'injection à haute densité de polyuréthane • Charnières avec retour automatique quand l'angle est inférieur à 90° • Expansion par tube capillaire • Pieds réglables en hauteur • Évaporation automatique (seulement avec groupe intégré) • Thermostat digital pour réglage de température • Joint magnétique amovible et remplacement facile • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/8 (comptoirs).

**OPTIONS** • Plan de travail en granit ou acier inoxydable AISI 304 18/8 • Froid à l'exposition et à la réserve indépendants • Kit de montage de réfrigération à distance • Kit de contrôle humidité • Évaporateur traité • Roues • Froid tropicalisé • Illumination de la plinthe • Pieds en acier inoxydable • Groupe compresseur à gauche • Tirage de bière (comptoirs réfrigérés uniquement) • Grille fil plastifiée (comptoirs réfrigérés uniquement).

**ES- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** • Componentes modulares • Cantos interiores y exteriores de 90°/40°, en la versión normal, redondo y/o corto • Refrigeración ventilada en la exposición (Sólo Línea Pastel) • Refrigeración Estática en la reserva y exposición • Puertas en acrílico • Sin tapas de origen • Plan de exposición de acero inoxidable AISI 304 18/8 • Lámpara LED • Revestimiento interior de acero inoxidable AISI 304 18/8 • Fondo de la reserva redondeado para facilitar la limpieza • Aislamiento obtenido por inyección de poliuretano a alta densidad • Bisagra con retorno automático para ángulos inferiores a 90° • Expansión por tubo capilar • Pies regulables en altura • Evaporación automática (sólo con grupo incorporado) • Termostato digital para regulación de temperatura • Aro obturación extraíble y de fácil sustitución • Tablero de servicio de acero inoxidable AISI 304 18/8 (balcones).

**Opciones** • Tablero de servicio en granito o acero inoxidable AISI 304 18/8 • Frios independientes en la exposición y la reserva (vitrinas) • Kit de montaje de frío a distancia • Kit control humedad • Evaporador tratado • Ruedas • Frío ventilado en la reserva • Iluminación en lo rodapié • Pies de acero inoxidable • Grupo compresor a la izquierda • Aplicación de tira de cerveza (sólo en los balcones refrigerados) • Estante intermedio extraíble rilanzada (sólo en los balcones refrigerados).

Espessura do lateral 20mm | Lateral thickness 20mm | Epaisseur de latéral 20mm | Espesor del lateral 20mm.

Nota: A informação contida no quadro pode não se aplicar à decoração que deseja. | Note: The information contained within the table may not apply to the desired decoration. | Note: Les informations contenues dans le tableau peuvent ne pas s'appliquer à la décoration que vous souhaitez. | Nota: La información que el cuadro contiene puede no ser aplicable a la decoración que deseas.