
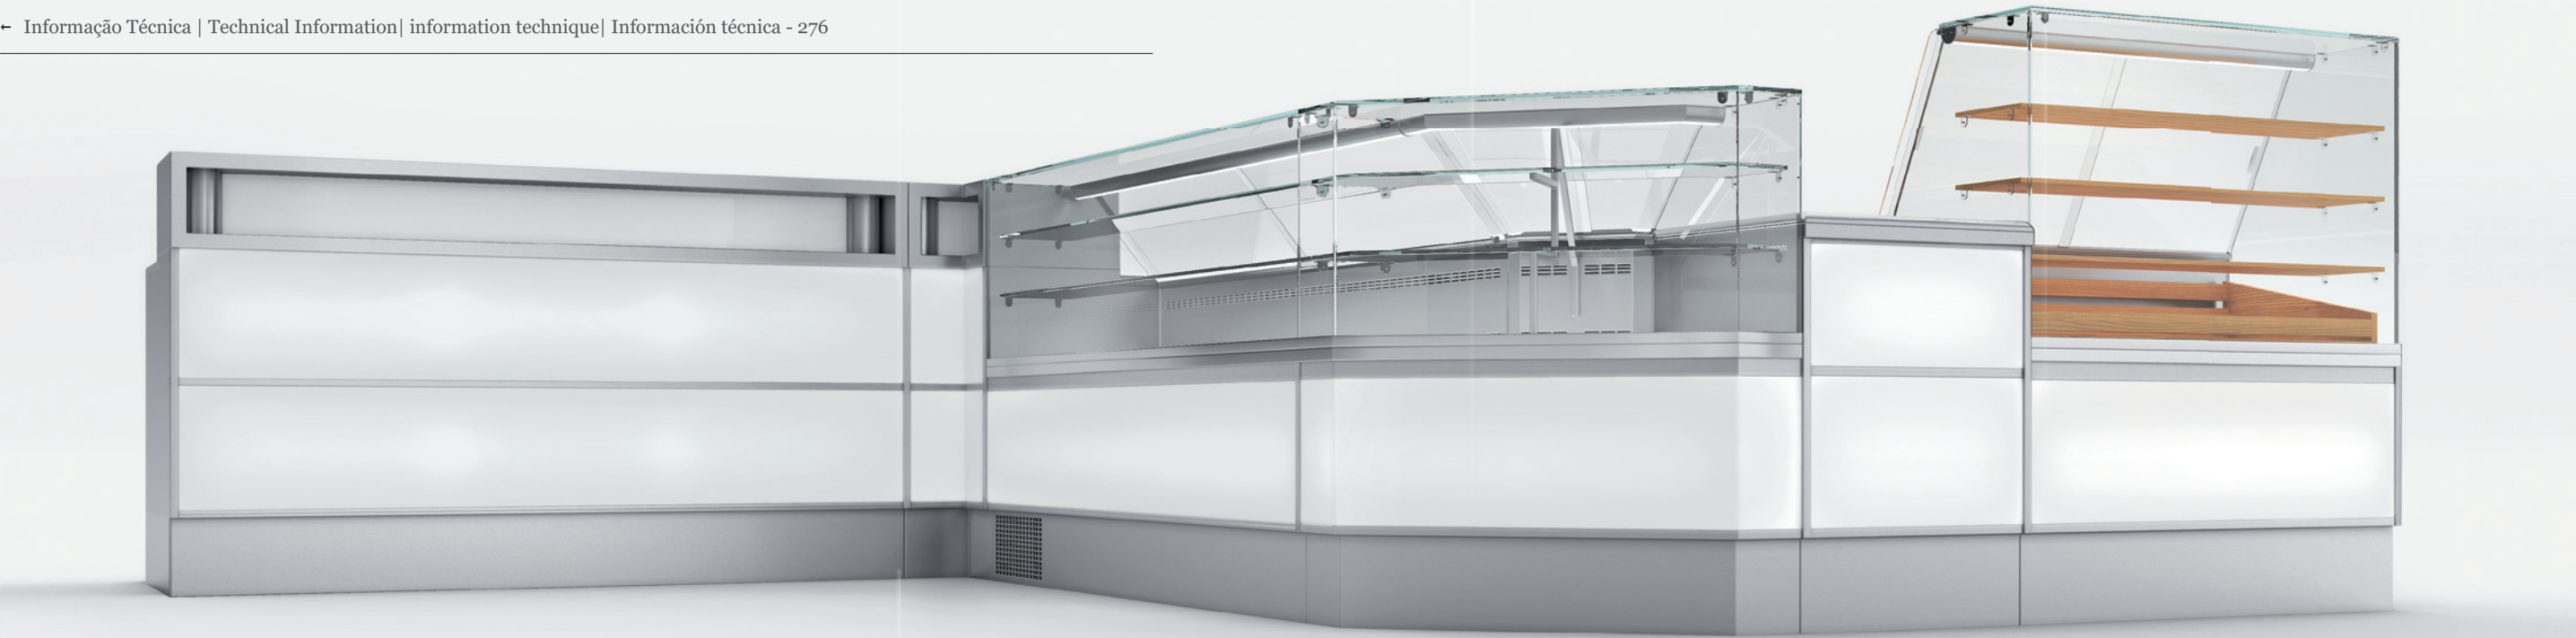


ATENA


Decoração em acrílico • Tampo de serviço em inox • Rodapé em inox (Acrílico disponível em várias cores e sujeito a disponibilidade de stock de fornecedor) | Decoration in acrylic • Working top in stainless steel • Stainless steel Plinth (Acrylic available in various colors and subject to vendor stock availability) | Décoration en acrylique • Plan de travail en acier inoxydable • Plinthe en acier inoxydable (Acrylique disponible en différentes couleurs et dans la limite des stocks disponibles) | Decoración en acrílico • Encimera en acero inoxidable • Rodapié en acero inoxidable (Acrílico disponible en varios colores y sujeto a disponibilidad de stock de proveedor)


↳ Informação Técnica | Technical Information | information technique | Información técnica - 276



		MOD	COD
Balcões Bar Counter Comptoir Bar Barra de Bar			
	Balcão BC 100	BTC100D02	
	Balcão BC 120	BCT120D02	
	Balcão BC 150	BCT150D02	
	Balcão BC 170	BCT170D02	
	Balcão BC 200	BCT200D02	
	Balcão BC 220	BCT220D02	
	Balcão BC 250	BCT250D02	
	Balcão BC 270	BCT270D02	
	Balcão BC 300	BCT300D02	
	Balcão BC 320	BCT320D02	
	Balcão BC 350	BCT350D02	

Balcões cantos Bar counter corner Angles de Comptoir Ángulos de barras	
Balcão BCN/CE	BCC001D02
Balcão BCN/CE curto	BCC002D02
Balcão BCN/CE 45º	BCC003D02
Balcão BCN/CI	BCC004D02

Módulo de apoio Support Module Comptoir Caisse Módulo de apoyo		
	Módulo MMR 75	MRT075D02
	Módulo MMR 100	MRT100D02
	Módulo MMR 150	MRT150D02
	Módulo MMR/CE	MRC001D02
	Módulo MMR/CE curto	MRC002D02
	Módulo MMR/CE 45º	MRC003D02
	Módulo MMR/CI	MRC004D02


MOD		COD	
Vitrines Display counter Vitrites Vitrinas			
	Vitrine VS 66	VMT066D02	
	Vitrine VS 100	VMT100D02	
	Vitrine VS 116	VMT116D02	
	Vitrine VS 150	VMT150D02	
	Vitrine VS 170	VMT170D02	
	Vitrine VS 200	VMT200D02	
	Vitrine VS 220	VMT220D02	
	Vitrine VS 250	VMT250D02	
	Vitrine VS 270	VMT270D02	
	Vitrine VS 300	VMT300D02	
	Vitrine VS 320	VMT320D02	
	Vitrine VS 350	VMT350D02	
	Vitrine VSC/CE	VSC001D02	
	Vitrine VSC/CCurto	VSC002D02	
	Vitrine VSC/CE 45°	VSC003D02	
	Vitrine VSC/CI	VSC004D02	

Laterais Lateral Sides Láteral Lateral	
Lateral de balcão/misto	LVM000702
Lateral de vitrine	LVM000802
Lateral de módulo	LVM000902

Preços apenas para decoração frontal
Prices only for front decoration
Prix seulement pour décoration frontale
Precios sólo para decoración frontal



Exemplo de imagem (representativa)
Example image (representative)
Exemple d'image (représentative)
Ejemplo de imagen (representativa)

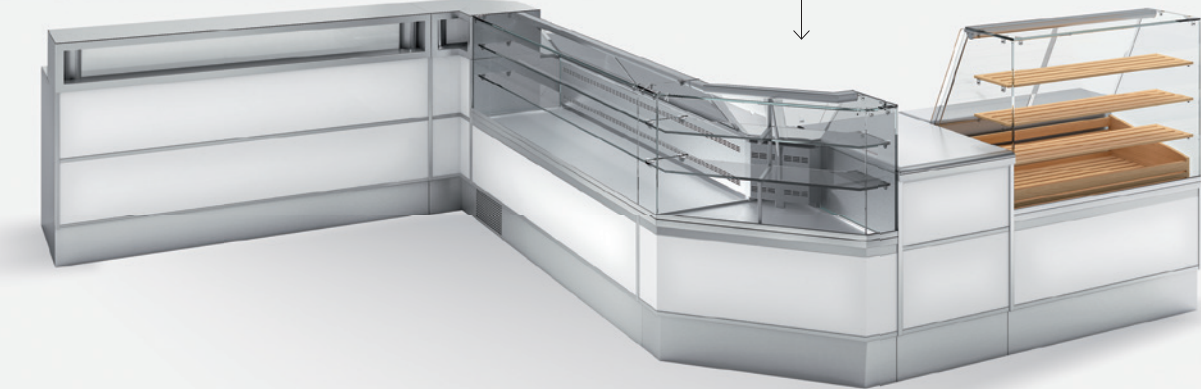

LINHA MODULAR

MODULAR LINE | LIGNE MODULAIRE | LÍNEA MODULAR

Dados Técnicos <i>Technical data Donnés techniques</i> Datos técnicos								
Vitrine Modular Refrigerada na exposição e reserva	VPC/VSC 116	1160mm	0,600	96	1	+3/+θ° C	2x23	473
Modular Counter Refrigerated at exposition and storage	VPC/VSC 150	1500mm	0,750	152	2	+3/+θ° C	2x36	473
Modulaire Vitrine Réfrigéré dans exposition et reserve	VPC/VSC 200	2000mm	1,000	238	3	+3/+θ° C	2x18 - 1x58	473
Vitrina Modular Refrigerada en la reserva y exposición	VPC/VSC 250	2500mm	1,250	324	4	+3/+θ° C	4x36	800
	VPC/VSC 300	3000mm	1,500	410	5	+3/+θ° C	4x36	1048
	VPE/VSE 100	1000mm	0,500	-	-	+3/+θ° C	2x18	286
	VPE/VSE 116	1160mm	0,500	-	-	+3/+θ° C	2x23	286
Vitrina Modular refrigerada na exposição	VPE/VSE 150	1500mm	0,750	-	-	+3/+θ° C	2x36	286
Modular counter refrigerated at exposition	VPE/VSE 200	2000mm	1,000	-	-	+3/+θ° C	2x18 - 1x58	473
Modulaire Vitrine réfrigérée dans l'exposition	VPE/VSE 250	2500mm	1,250	-	-	+3/+θ° C	4x36	473
Vitrina Modular refrigerada en la exposición	VPE/VSE 300	3000mm	1,500	-	-	-	4x36	473
	100	1000mm	0,500	-	-	-	2x18	-
	116	1160mm	0,600	-	-	-	2x23	-
Vitrine Modular neutra	150	1500mm	0,750	-	-	-	2x36	-
Modular Counter neutral	200	2000mm	1,000	-	-	-	2x18 - 1x58	-
ModulaireVitrine neutral	250	2500mm	1,250	-	-	-	4x36	-
Vitrina Modular neutra	300	3000mm	1,500	-	-	-	4x36	-
	VPN CE 90°	-	0,713	-	-	-	2x18	-
Canto exterior	VPE CE 90°	-	0,713	-	-	+3/+θ° C	2x18	286
Exterior corner	VSN CE 90°	-	0,531	-	-	-	2x18	-
Angle extérieur	VSN CE 45°	-	0,556	-	-	-	-	-
Esquina exterior	VSE CE 90°	-	0,531	-	-	+3/+θ° C	2x18	286
Espessura do lateral 20mm <i>Lateral thickness 20mm</i> <i>Epaisseur de latéral 20mm</i> <i>Espesor del lateral 20mm.</i>								

PT-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Componentes modulares • Cantos interiores e exteriores de 90º / 45º, na versão normal, redondo e/ou curto • Refrigeração ventilada na exposição (apenas Linha Pastel) • Refrigeração Estática na reserva e exposição • Portas em acrílico • Sem tampos de origem • Plano de exposição em aço inox AISI 304 18/8 apenas com grupo incorporado • Iluminação lâmpada LED • Revestimento interior em aço Inox AISI 304 18/8 • Fundo da reserva arredondado para facilitar a limpeza • Isolamento obtido por injeção de poliuretano a alta densidade • Dobradiça com retorno automático para ângulos inferiores a 90º • Expansão por tubo capilar • Pés reguláveis em altura • Evaporação automática (apenas com grupo incorporado) • Regulação de temperatura por termostato digital • Aro vedante amovível e de fácil substituição • Tampo de serviço em aço inox AISI 304 18/8 (balcões).

OPÇÕES • Tampo de serviço em granito ou aço inox AISI 304 18/8 • Frios independentes na exposição e reserva (vitrinas) • Kit de montagem de frio à distância • Frio tropicalizado • Humidostato • Evaporador Estandado • Rodas • Frio ventilado na reserva • Iluminação no rodapé • Pés em aço inox • Grupo compressor à esquerda • Aplicação de tiragem de cerveja (apenas nos balcões refrigerados) • Prateleira intermédia rilsanizada (apenas nos N" #5G)9'),6,07),"&9ES

EN-TECHNICAL CHARACTERISTICS • Modular components • Interior and exterior corners of 90º/45º, in the normal version, round and/or short • Display with ventilated refrigeration (only Pastel Line) • Storage and exposition with static refrigeration • Acrylic doors • Working tops not included • Stainless steel exposition surface AISI 304 18/8 • LED lamp • Interior coating in stainless steel AISI 304 18/8 • Rounded storage bottom for easy cleaning • Isolation obtained by the injection of high-density polyurethane • Hinges with automatic return to lower 90º angle • Capillary tube expansion valve • Adjustable feet in height • Automatic evaporation (only with group version) • Digital thermostat for temperature adjustment • Door magnetic gask and easy to replace • Working top in stainless steel AISI 304 18/8 (counters).

OPTIONS • Working top in granite or stainless steel AISI 304 18/8 • Independent cold in the display and storage (displays) • Kit to assemble the remote refrigeration • Tropicalized refrigeration (unit) • Humidistat kit • Tinned evaporator • Wheels • Storage with ventilated refrigeration • Plinth lighting • Stainless steel feet • Compressor group on the left • Application of draft beer (only in the refrigerated counters) • Middle shelf with a thermoplastic powdercoating (only in the refrigerated counters).

Dados Técnicos <i>Technical data Donnés techniques</i> Datos técnicos								
	VPN CI 90°	-	0,742	-	-	-	1x15	-
Canto interior	VPE CI 90°	-	0,742	-	-	+3/+θ° C	1x15	286
Interior corner	VSN CI 90°	-	0,621	-	-	-	1x15	-
Angle intérieur	VSN CI 45°	-	0,424	-	-	-	-	-
Esquina interior	VSE CI 90°	-	0,621	-	-	-	1x15	286
	BCR 150	1500mm	-	309	2	+3/+θ° C	1x36	286
	BCR 200	2000mm	-	477	3	+3/+θ° C	1x58	473
Balcão refrigerado	BCR 250	2500mm	-	645	4	+3/+θ° C	2x36	473
Refrigerated counter	BCR 300	3000mm	-	813	5	+3/+θ° C	2x36	800
Comptoir bar réfrigérée	BCR 350	3500mm	-	1059	6	+3/+θ° C	2x58	1048
Barra de bar refrigerada	BCR CE	-	-	-	-	-	1x18	-
	BCR CI	-	-	-	-	-	-	-
	BCN 100	1000mm	-	-	-	-	-	-
	BCN 150	1500mm	-	-	-	-	1x36	-
	BCN 200	2000mm	-	-	-	-	1x58	-
Balcão neutro	BCN 250	2500mm	-	-	-	-	2x36	-
Neutral counter	BCN 300	3000mm	-	-	-	-	2x36	-
Comptoir bar neutral	BCN 350	3500mm	-	-	-	-	2x58	-
Barra de bar neutro	BCN CE	-	-	-	-	-	1x18	-
	BCN CI	-	-	-	-	-	-	-
Espessura do lateral 20mm <i>Lateral thickness 20mm</i> <i>Epaisseur de latéral 20mm</i> <i>Espesor del lateral 20mm.</i>								

Nota: A informação contida no quadro pode não se aplicar à decoração que deseje. | **Note: The information contained within the table may not apply to the desired decoration.** | **Note:** Les informations con- tenues dans le tableau peut ne pas s'appliquer à la décoration que vous souhaitez. | **Nota:** La información que el cuadro contiene puede no ser aplicable a la decoración que desee.

FR-CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • Composants modulaires • Angles intérieurs et extérieurs à 90º/45º en version normale, arrondie ou droite • Réfrigération ventilée à l'exposition (uniquement Ligne Pastel) • Réfrigération statique à la réserve et exposition • Portes en acrylique • Plan de travail non inclu • Plan d'exposition en acier inox AISI 304 18/8 • Éclairage LED • Revêtement intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/8 • Fond de la réserve arrondi pour un nettoyage facile • Isolation obtenue par l'injection à haute densité de polyuréthane • Charnières avec retour automatique quand l'angle est inférieur à 90º • Expansion par tube capillaire • Pieds réglables en hauteur • Évaporation automatique (uniquement avec groupe intégré) • Thermostat digital pour réglage de température • Joint magnetique amovible et remplacement facile • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/8 (comptoirs).

OPTIONS • Plan de travail en granit ou acier inoxydable AISI 304 18/8 • Froid à l'exposition et à lá réserve independants • Kit de montage de refrigeration à distance • Kit contrôle humidité • Évaporateur Traité • Roues • Froid tropicalisé • Illumination de la plinthe • Pieds en acier inoxydable • Groupe compresseur à gauche • Tirage de bière (Comptoirs réfrigérés uniquement) • Grille fil plastifiée (Comptoirs réfrigérés uniquement).

ES- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Componentes modulares • Cantos interiores y exteriores de 90º/40º, en la versión normal, redondo y / o corto • Refrigeração ventilada en la exposición (Sólo Línea Pastel) • Refrigeração Estática en la reserva y exposición • Puertas de acrílico • Sin tapas de origen • Plan de exposición de acero inoxidable AISI 304 18/8 • Iluminación LED LED • Revestimiento interior de acero inoxidable AISI 304 18/8 • Fondo de reserva redondeado para facilitar la limpieza • Aislamiento obtenido por inyección de poliuretano a alta densidad • Bisagra con retorno automático para ángulos inferiores a 90º • Expansión por tubo capilar • Pies regulables en altura • Evaporación automática (sólo con grupo incorporado) • Regulación de temperatura por termostato digital • Aro obturación extraible y de fácil sustitución • Tablero de servicio de acero inoxidable AISI 304 18/8 (balcones).

OPCIONES • Tablero de servicio en granito o acero inoxidable AISI 304 18/8 • Frios independientes en la exposición y la reserva (vitrinas) • Kit de montaje de frío a distancia • Frio tropicalizado • Kit Humidistat • Evaporador Estandado • Ruedas • Frio ventilado en la reserva • Iluminación en lo rodapié • Pies de acero inoxidable • Grupo compresor a la izquierda • Aplicación de tira de cerveza (sólo en los balcones refrigerados) • Estante intermedio extraible rilsanizada (sólo en los balcones refrigerados)