


KALI

Decoração a faia com velatura preta • Tampo de serviço de serviço em inox • Rodapé em inox | Beech decoration with black wood stain • Working top in stainless steel • Stainless steel Plinth | Décoration en hêtre avec velature noir • Plan de travail en acier inoxydable • Plinthe en acier inoxydable | Decoración de la haya con velatura negra • Encimera en acero inoxidable Rodapié en acero inoxidable.

- Informação Técnica | Technical Information | information technique | Información técnica - 276

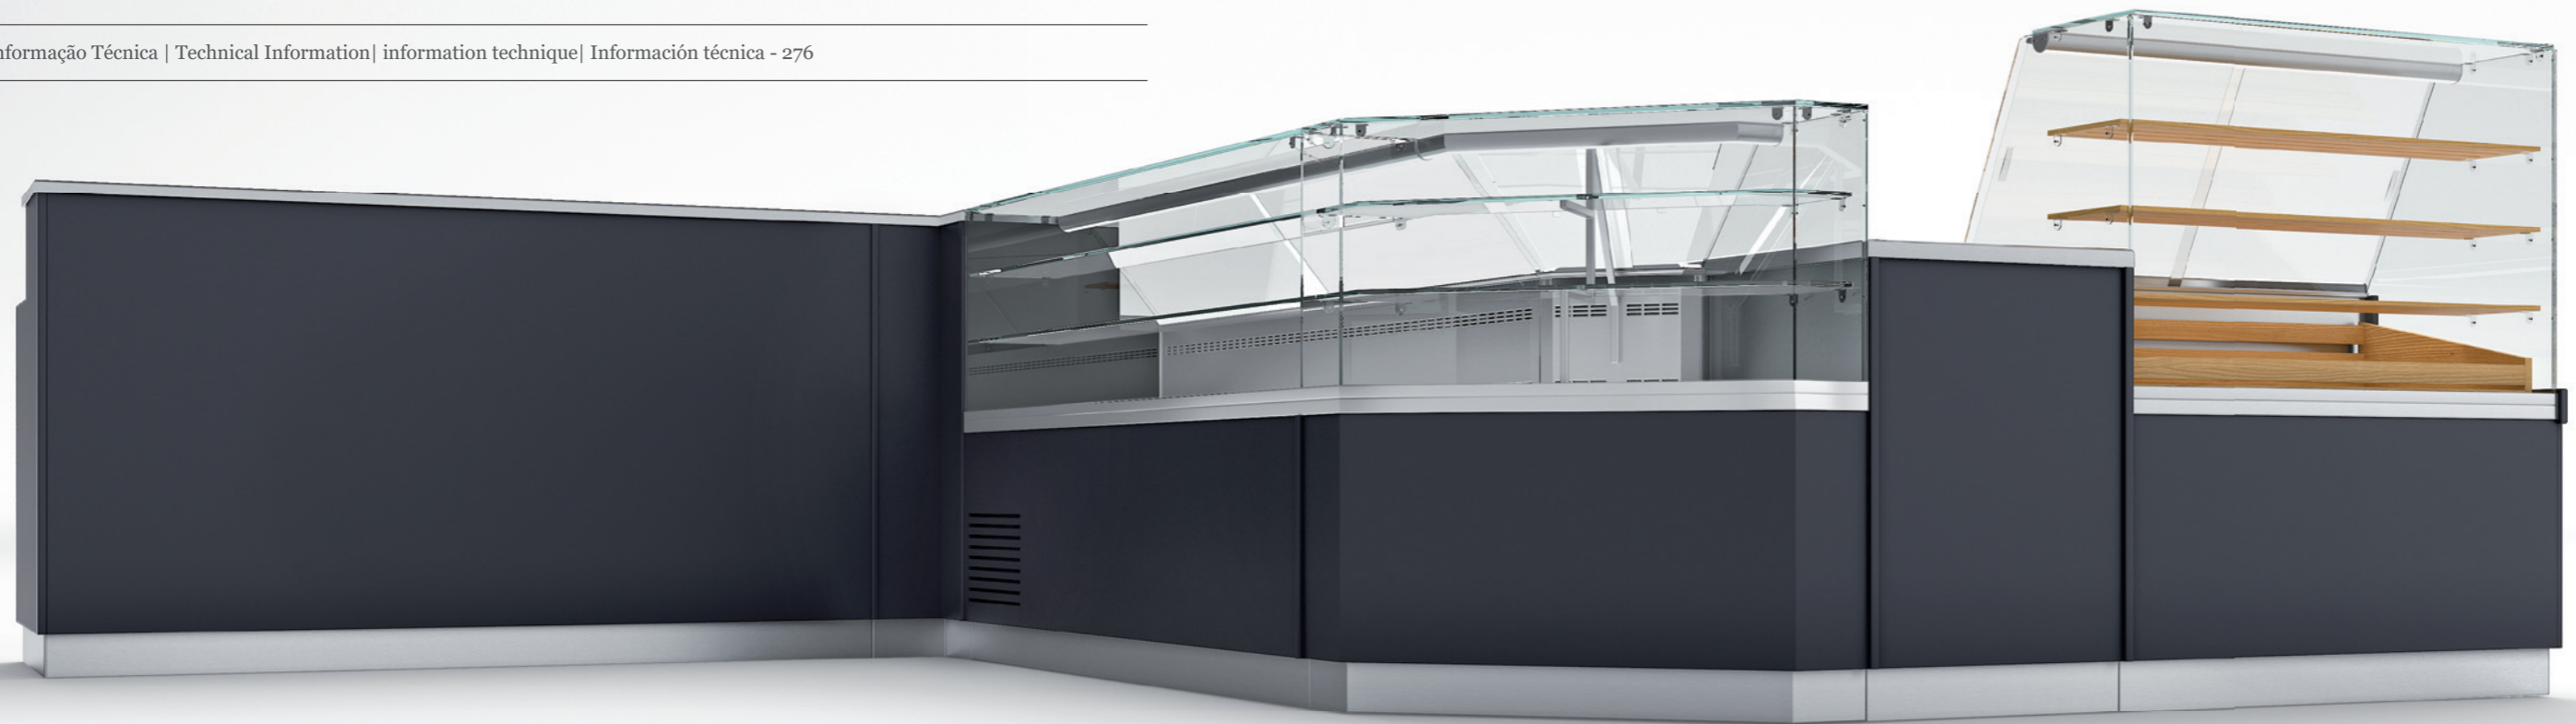

MOD	COD
-----	-----

Balcões | Bar Counter | Comptoir Bar | Barra de Bar

Balcão BC 100	BTC100D07
Balcão BC 120	BCT120D07
Balcão BC 150	BCT150D07
Balcão BC 170	BCT170D07
Balcão BC 200	BCT200D07
Balcão BC 220	BCT220D07
Balcão BC 250	BCT250D07
Balcão BC 270	BCT270D07
Balcão BC 300	BCT300D07
Balcão BC 320	BCT320D07
Balcão BC 350	BCT350D07

Balcões cantos | Bar counter corner | Angles de Comptoir | Ángulos de barras

Balcão BCN/CE	BCC001D07
Balcão BCN/CE curto	BCC002D07
Balcão BCN/CE 45°	BCC003D07
Balcão BCN/CI	BCC004D07
Balcão BCN/CE redondo	BCC005D07
Balcão BCN/CE redondo curto	BCC006D07
Balcão BCN/CI 45° redondo	BCC008D07

Módulo de apoio | Support Module | Comptoir Caisse | Módulo de apoyo

Módulo MMR 75	MRT075D07
Módulo MMR 100	MRT100D07
Módulo MMR 150	MRT150D07
Módulo MMR/CE	MRC001D07
Módulo MMR/CE curto	MRC002D07
Módulo MMR/CE 45°	MRC003D07
Módulo MMR/CI	MRC004D07
Módulo MMR/CE redondo	MRC005D07
Módulo MMR/CE redondo curto	MRC006D07
Módulo MMR/CE 45° redondo	MRC007D07

MOD	COD
-----	-----

Vitrines | Display counter | Vitrines | Vitrinas

Vitrine VS 66	VMT066D07
Vitrine VS 100	VMT100D07
Vitrine VS 116	VMT116D07
Vitrine VS 150	VMT150D07
Vitrine VS 170	VMT170D07
Vitrine VS 200	VMT200D07
Vitrine VS 220	VMT220D07
Vitrine VS 250	VMT250D07
Vitrine VS 270	VMT270D07
Vitrine VS 300	VMT300D07
Vitrine VS 320	VMT320D07
Vitrine VS 350	VMT350D07
Vitrine VSC/CE	VSC001D07
Vitrine VSC/CCurto	VSC002D07
Vitrine VSC/CE 45°	VSC003D07
Vitrine VSC/CI	VSC004D07
Vitrine VSC/CEN redondo	VSC005D07
Vitrine VSC/CES R esférico	VSC006D07
Vitrine VS/CE redondo curto	VSC007D07
Vitrine VSC/C 45° redondo	VSC008D07

Laterais | Lateral Sides | Lateral | Lateral


Lateral posição/ligação	LVM001000
Lateral de balcão/misto	LVM000700
Lateral de vitrine	LVM000800
Lateral de módulo	LVM000900

Preços apenas para decoração frontal

Prices only for front decoration
Prix seulement pour décoration frontale
Precios sólo para decoración frontal





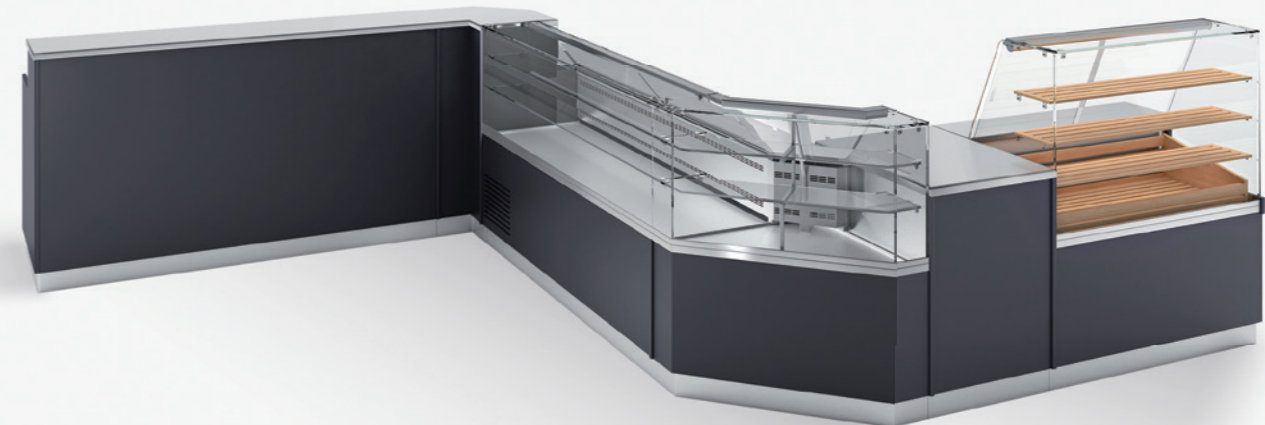





Exemplo de imagem (representativa)
Example image (representative)
Exemple d'image (représentative)
Ejemplo de imagen (representativa)



LINHA MODULAR

MODULAR LINE | LIGNE MODULAIRE | LÍNEA MODULAR

Dados Técnicos <i>Technical data</i> <i>Donnés techniques</i> <i>Datos técnicos</i>								
Vitrine Modular Refrigerada na exposição e reserva	VPC/VSC 116	1160mm	0,600	96	1	+3/+θC	2x23	473
<i>Modular Counter Refrigerated at exposition and storage</i>	VPC/VSC 150	1500mm	0,750	152	2	+3/+θC	2x36	473
<i>Modulaire Vitrine Réfrigéré dans exposition et reserve</i>	VPC/VSC 200	2000mm	1,000	238	3	+3/+θC	2x18 - 1x58	473
<i>Vitrina Modular Refrigerada en la reserva y exposición</i>	VPC/VSC 250	2500mm	1,250	324	4	+3/+θC	4x36	800
	VPC/VSC 300	3000mm	1,500	410	5	+3/+θC	4x36	1048
	VPE/VSE 100	1000mm	0,500	-	-	+3/+θC	2x18	286
	VPE/VSE 116	1160mm	0,500	-	-	+3/+θC	2x23	286
Vitrina Modular refrigerada na exposição	VPE/VSE 150	1500mm	0,750	-	-	+3/+θC	2x36	286
<i>Modular counter refrigerated at exposition</i>	VPE/VSE 200	2000mm	1,000	-	-	+3/+θC	2x18 - 1x58	473
<i>Modulaire Vitrine réfrigérée dans l'exposition</i>	VPE/VSE 250	2500mm	1,250	-	-	+3/+θC	4x36	473
<i>Vitrina Modular refrigerada en la exposición</i>	VPE/VSE 300	3000mm	1,500	-	-	-	4x36	473
	100	1000mm	0,500	-	-	-	2x18	-
	116	1160mm	0,600	-	-	-	2x23	-
Vitrine Modular neutra	150	1500mm	0,750	-	-	-	2x36	-
<i>Modular Counter neutral</i>	200	2000mm	1,000	-	-	-	2x18 - 1x58	-
<i>ModulaireVitrine neutral</i>	250	2500mm	1,250	-	-	-	4x36	-
<i>Vitrina Modular neutra</i>	300	3000mm	1,500	-	-	-	4x36	-
	VPN CE 90º	-	0,713	-	-	-	2x18	-
Canto exterior	VPE CE 90º	-	0,713	-	-	+3/+θC	2x18	286
<i>Exterior corner</i>	VSN CE 90º	-	0,531	-	-	-	2x18	-
<i>Angle extérieur</i>	VSN CE 45º	-	0,556	-	-	-	-	-
<i>Esquina exterior</i>	VSE CE 90º	-	0,531	-	-	+3/+θC	2x18	286

Espessura do lateral 20mm | *Lateral thickness 20mm* | *Epaisseur de latéral 20mm* | *Espesor del lateral 20mm.*









--	--	--	--	--	--	--	--	--

PT-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Componentes modulares • Cantos interiores e exteriores de 90º / 45º, na versão normal, redondo e/ou curto • Refrigeração ventilada na exposição (apenas Linha Pastel) • Refrigeração Estática na reserva e exposição • Portas em acrílico • Sem tampos de origem • Plano de exposição em aço inox AISI 304 18/8 apenas com grupo incorporado • Iluminação lâmpada LED • Revestimento interior em aço Inox AISI 304 18/8 • Fundo da reserva arredondado para facilitar a limpeza • Isolamento obtido por injeção de poliuretano a alta densidade • Dobradiça com retorno automático para ângulos inferiores a 90º • Expansão por tubo capilar • Pés reguláveis em altura • Evaporação automática (apenas com grupo incorporado) • Regulação de temperatura por termóstato digital • Aro vedante amovível e de fácil substituição • Tampo de serviço em aço inox AISI 304 18/8 (balcões).

OPÇÕES • Tampo de serviço em granito ou aço inox AISI 304 18/8 • Frios independentes na exposição e reserva (vitrinas) • Kit de montagem de frio à distância • Frio tropicalizado • Humidostato • Evaporador Estanhado • Rodas • Frio ventilado na reserva • Iluminação no rodapé • Pés em aço inox • Grupo compressor à esquerda • Aplicação de tiragem de cerveja (apenas nos balcões refrigerados) • Prateleira intermédia rilsanizada (apenas nos N" #5G)9,)6,07),".&9ES

EN-TECHNICAL CHARACTERISTICS • *Modular components • Interior and exterior corners of 90º/45º, in the normal version, round and/or short • Display with ventilated refrigeration (only Pastel Line) • Storage and exposition with static refrigeration • Acrylic doors • Working tops not included • Stainless steel exposition surface AISI 304 18/8 • LED lamp • Interior coating in stainless steel AISI 304 18/8 • Rounded storage bottom for easy cleaning • Isolation obtained by the injection of high-density polyurethane • Hinges with automatic return to lower 90o angle • Capillary tube expansion valve • Adjustable feet in height • Automatic evaporation (only with group version) • Digital thermostat for temperature adjustment • Door magnetic gask and easy to replace • Working top in stainless steel AISI 304 18/8 (counters).*

OPTIONS • *Working top in granite or stainless steel AISI 304 18/8 • Independent cold in the display and storage (displays) • Kit to assemble the remote refrigeration • Tropicalized refrigeration (unit) • Humidistat kit • Tinned evaporator • Wheels • Storage with ventilated refrigeration • Plinth lighting • Stainless steel feet • Compressor group on the left • Application of draft beer (only in the refrigerated counters) • Middle shelf with a thermoplastic powdercoating (only in the refrigerated counters).*

Dados Técnicos <i>Technical data</i> <i>Donnés techniques</i> <i>Datos técnicos</i>								
	VPN CI 90º	-	0,742	-	-	-	1x15	-
Canto interior	VPE CI 90º	-	0,742	-	-	+3/+θC	1x15	286
<i>Interior corner</i>	VSN CI 90º	-	0,621	-	-	-	1x15	-
<i>Angle intérieur</i>	VSN CI 45º	-	0,424	-	-	-	-	-
<i>Esquina interior</i>	VSE CI 90º	-	0,621	-	-	-	1x15	286
	BCR 150	1500mm	-	309	2	+3/+θC	1x36	286
	BCR 200	2000mm	-	477	3	+3/+θC	1x58	473
Balcão refrigerado	BCR 250	2500mm	-	645	4	+3/+θC	2x36	473
<i>Refrigerated counter</i>	BCR 300	3000mm	-	813	5	+3/+θC	2x36	800
<i>Comptoir bar réfrigérée</i>	BCR 350	3500mm	-	1059	6	+3/+θC	2x58	1048
<i>Barra de bar refrigerada</i>	BCR CE	-	-	-	-	-	1x18	-
	BCR CI	-	-	-	-	-	-	-
	BCN 100	1000mm	-	-	-	-	-	-
	BCN 150	1500mm	-	-	-	-	1x36	-
	BCN 200	2000mm	-	-	-	-	1x58	-
Balcão neutro	BCN 250	2500mm	-	-	-	-	2x36	-
<i>Neutral counter</i>	BCN 300	3000mm	-	-	-	-	2x36	-
<i>Comptoir bar neutral</i>	BCN 350	3500mm	-	-	-	-	2x58	-
<i>Barra de bar neutro</i>	BCN CE	-	-	-	-	-	1x18	-
	BCN CI	-	-	-	-	-	-	-

Espessura do lateral 20mm | *Lateral thickness 20mm* | *Epaisseur de latéral 20mm* | *Espesor del lateral 20mm.*

Nota: A informação contida no quadro pode não se aplicar à decoração que deseje. | **Note: The information contained within the table may not apply to the desired decoration.** | **Note:** *Les informations con- tenues dans le tableau peut ne pas s'appliquer à la décoration que vous souhaitez.* | *Nota: La información que el cuadro contiene puede no ser aplicable a la decoración que desee.*

--	--	--	--	--	--	--	--	--

FR-CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES• *Composants modulaires • Angles intérieurs et extérieurs à 90º/45º en version normale, arrondie ou droite • Réfrigération ventilée à l'exposition (uniquement Ligne Pastel) • Réfrigération statique à la réserve et exposition • Portes en acrylique • Plan de travail non inclu • Plan d'exposition en acier inox AISI 304 18/8 • Éclairage LED • Revêtement intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/8 • Fond de la réserve arrondi pour un nettoyage facile • Isolation obtenue par l'injection à haute densité de polyuréthane • Charnières avec retour automatique quand l'angle est inférieur à 90o • Expansion par tube capillaire • Pieds réglables en hauteur • Évaporation automatique (uniquement avec groupe intégré) • Thermostat digital pour réglage de température • Joint magnetique amovible et remplacement facile • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/8 (comptoirs).*

OPTIONS • *Plan de travail en granit ou acier inoxydable AISI 304 18/8 • Froid à l'exposition et à lá réserve independants • Kit de montage de refrigeration à distance • Kit contrôle humidité • Évaporateur Traité • Roues • Froid tropicalisé • Illumination de la plinthe • Pieds en acier inoxydable • Groupe compresseur à gauche • Tirage de bière (Comptoirs réfrigérés uniquement) • Grille fil plastifiée (Comptoirs réfrigérés uniquement).*

ES- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS• Componentes modulares • Cantos interiores y exteriores de 90º/40º , en la versión normal, redondo y /o corto • Refrigeração ventilada en la exposición (Sólo Línea Pastel) • Refrigeração Estática en la reserva y exposición • Puertas de acrílico • Sin tapas de origen • Plan de exposición de acero inoxidable AISI 304 18/8 • Iluminación LED LED • Revestimento interior de acero inoxidable AISI 304 18/8 • Fondo de reserva redondeado para facilitar la limpieza • Aislamiento obtenido por inyección de poliuretano a alta densidad • Bisagra con retorno automático para ángulos inferiores a 90o • Expansión por tubo capilar • Pies regulables en altura • Evaporación automática (sólo con grupo incorporado) • Regulación de temperatura por termostato digital • Aro obturación extraible y de fácil sustitución • Tablero de servicio de acero inoxidable AISI 304 18/8 (balcones).

OPCIONES • *Tablero de servicio en granito o acero inoxidable AISI 304 18/8 • Frios independientes en la exposición y la reserva (vitrinas) • Kit de montaje de frío a distancia • Frio tropicalizado • Kit Humidistat • Evaporador Estanjado • Ruedas • Frio ventilado en la reserva • Iluminación en lo rodapié • Pies de acero inoxidable • Grupo compresor a la izquierda • Aplicación de tira de cerveza (sólo en los balcones refrigerados) • Estante intermedio extraible rilsanizada (sólo en los balcones refrigerados)*